


YOSIMA agyag design glett 50.000-57.430. cikkszám



TM 06 Dackverband Lehm- szerint

- Sima, előkelő, elegáns
- Matt vagy fényes felületi lehetőségek
- 146 YOSIMA színárnyalat

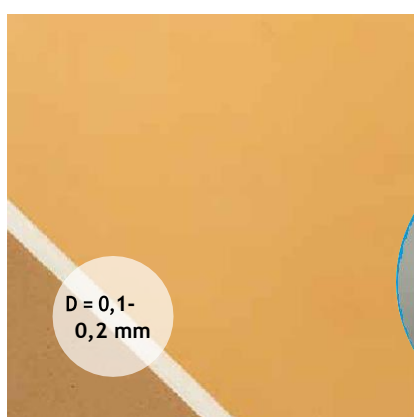

Színes agyag tükör glett Vályog fedővakolat finomszemcsés 06 -ra illetve más kellően sima felfelületre. A YOSIMA design agyag glett egy tükör sima falnemesítő anyag modern és klasszikus környezethez. A felhordott és elsimított felület csiszolható, rendkívül sima, sőt még mérsékelten víztaszító is. Lehetségesek a nyugodt homogén és az élhetően-felhős felületek is. Viaszolva a színtónusok még mélyebbé és intenzívebbé válnak. A YOSIMA design agyag glett 146 földszínből érhető el.

Magyarországi forgalmazó:
Agyagfalak Kft.
2083 Solymár, Munkás utca 6
Tel: +36302229036
Email: iroda@agyagfalak.hu

NÉMETORSZÁG
CLAYTEC GmbH & Co KG
Nettetaler Straße 113-117,
41751 Viersen
Telefon +49 2153 918-0
www.claytec.de

Service teams Technikai
tanácsadás és értékesítés lásd www.claytec.de
Termékadatok és alkalmazás lásd a hátoldalon

YOSIMA agyag design glett

Cikkszám: 50.000-57.430

Termék és felhasználás Agyagkitöltő a DVL TM 06 szerint. CLAYTEC finom agyagból készült finomszemcsés vakolatból és más, kellően sima aljzatokból, pl. gipszfelületek, gipszkarton és gipszrostlemez stb. felületének simítóglättje. munkapróbát minden esetben eszközölni kell.

Összetétel Agyag és agyagliszt, talkum, cellulóz finom szálak, metilcellulóz $\leq 2\%$. **Színezőanyag az agyag, más pigmentek nélkül.**

Színárnyalatok A YOSIMA agyag glett a YOSIMA termékcsalád mind a 146 színárnyalatában kapható.

Szállítási formák, fedettség 5 kg-os vödör 33/EUR-rklp (6 l glett, kb. 6,5 m² területre két réteggel), 1,0 kg-os zsák (1,2 l glett, kb. 1,3 m² területre két réteggel).

A vödör mérete a problémamentes előkészítéshez szükséges térfogaton alapul.

Tárolás Száraz, hűvös tárolás korlátlan ideig lehetséges.

Elkészítés Az 5 kg-os keveréket először 2 percig kellően magas fordulatszámon szárazon keverjük fűrőgép (≥ 800 watt) vagy keverőgép és keverőlapát segítségével. Keverőlapátként a Collomix KRK 80 vagy más, műanyag kosárral ellátott keverők alkalmasak. (A kosár véd a vödör falának kopásától, más vadonatúj keverőkorongok erre a célra reszelővel vagy csiszolókoronggal letisztíthatók). A keverő A száraz keveréket fokozatosan keverje kb. 3,7-4,1 liter tiszta vízbe. A színárnyalattól függően a hozzáadott víz átlagos mennyisége változhat (fehér-szürke árnyalatok + kb. 15%, zöld árnyalatok + kb. 30%). A munkaállag pasztaszerű, a kívánt alkalmazástól és eszköztől függően. Jól eldolgozható 30 perc pihentetési idő után. A töltőanyag most már felhasználásra kész. Különösen jó eldolgozhatóságot érhetünk el hosszabb pihentetési idővel, pl. egy éjszakán át (12 óra). Ha szükséges, a véglegesítéskor adjon hozzá még egy kis vizet.

Aljzat Az aljzatnak teherbírónak, nem rugózónak, fagymentesnek, tisztának, száraznak, egyenletesen nedvszívónak és simának kell lennie. A felület simított, nagyrészt zárt pórusokkal (Q3 minőségi szint: simított). Alátétként különösen alkalmas az agyagkitöltő és felületkitöltő termékünk (CLAYTEC 13.530 és .531). Erősen lúgos felületeket, mint például a mész és beton aljzatokat fluorozni kell, különösen sötét, erős színek használata esetén. Vastagságkiegyenlítés vagy hiányosságok kitöltése nem lehetséges az agyagkitöltővel. A felületeket általában CLAYTEC WHITE alapozóval előkezelik; az agyagkitöltő és a felületkiegyenlítő esetében nem szükséges az alapozás.

Feldolgozás, Az az glett anyagot a felületen kiegyenlítjük. Az első kiegyenlítő réteg felhordási vastagsága $\leq 0,1 - 0,2$ mm, így csak az aljzat pórusai töltődnek ki és záródnak el.

Száradás után általában 150-es szemcseméretű csiszolópapírral végzik el a köztes csiszolást. A portalanítás után egy újabb réteget visznek fel és simítanak el. Ha homogén színű felületre van szükség, széles sávokban kell felvinni. Az evezett "foltkitöltő" vagy másképp kialakított felületeknél rövid, kis húzásokkal vigye fel. Erős színárnyalatokkal könnyebben elérhetők, mint a Classic színárnyalatokkal.

A simítást enyhe nyomással és "zárt simítóval" végezzük, olyan keményen, amennyire szükséges a sima, zárt felület eléréséhez. A felület simasági követelményeitől függően a leírt felhordás egyszer vagy kétszer megismételhető. A csiszolással (lásd alább) tovább nem kezelt fedőrétegeket tovább lehet tömöríteni. Ha a kopás elviselhető, akkor acél simítót (CLAYTEC Japan simító 181/58 180-240 vagy 181/61 210-300), ellenkező esetben műanyag simítót (CLAYTEC Japan simító 181/04 210-240) ajánlunk.

Eldolgozási idő A vegyes töltőanyag 24 órán keresztül megmunkálható marad.

Keményedés A száradási idő kb. 24 óra, az aljzat száradási lehetőségeitől és nedvszívó képességétől függően.

További kezelés A felület a kikeményedés befejezése után kézzel vagy géppel szárazon csiszolható. A finom, 220-500-as csiszolópapír alkalmas. A felület kezelése speciális alapozóval vagy megfelelő természetes viasszal lehetséges; erről külön is szívesen adunk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy a színárnyalat a mély- és fényezéskezelés miatt kisebb-nagyobb mértékben sötétedhet.

Szín és felület homogenitása Összefüggő felületek esetén keverjen elegendő glett anyagot több tartályból; kerülje a munkadarabok összedolgozását. A természetes alapanyagok miatt színeltérések és mérsékelt eltérések nem zárhatók ki.

Az aljzat alkalmasságát, a tapadást és a felületi eredményt mindig kellő méretű munkamintán kell ellenőrizni. A színárnyalatot a feldolgozás előtt ellenőrizni kell. A nem a gyári keverési hibákból eredő reklamációk kizárhatók.

A "Finom felületek" munkalap feldolgozási utasításait és további információkat lásd: © CLAYTEC GmbH & Co. KG - 41751 Viersen - kiadás 09-2021 - 12 hónapig érvényes, utána lásd www.claytec.de.

Fordította : Agyagfalak Kft.

Az esetleges elírásokért és helyesírási hibákért felelőséget nem vállalunk.