




YOSIMA Agyag Nemesvakolat Cikksz. 40.000-47.430

TM 06 Dachverband Lehm

- Brillións felület
- 146 Természetes földszín
- 7 féle struktúraadalék
- Nem tartalmaz pigmenteket vagy színezékeket
- Nincs fakulás vagy sárgulás

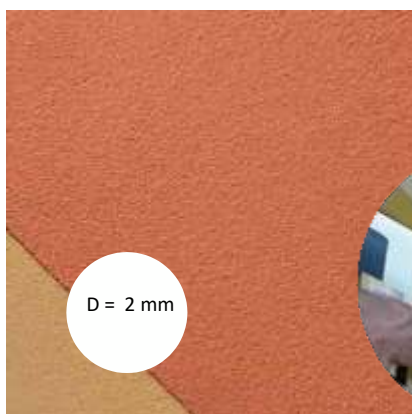

Színes agyagvakolat belső használatra. A YOSIMA agyag design vakolat vályoggal és agyaggal színezett falkialakítás. Az agyag kötőanyag és színezőanyag egyben, nem adunk hozzá pigmenteket vagy színezékeket. A YOSIMA 146 földszínből kapható, és hat további textúrával különböző hatások érhetők el. A YOSIMA felületek nemesek, mélyek és ragyogóak. Nyugodt és harmonikus kisugárzásuk minden nap örömet okoz!

Gyártó: Németország
CLAYTEC GmbH & Co. KG
Nettetaler Straße 113-117,
41751 Viersen
Telefon +49 2153 918-0
www.claytec.de

Magyarországi forgalmazó
Agyagfalak Kft.
2083 Solymár, Munkás u.6
+36302229036
www.agyagfalak.hu

Termékek adatok és alkalmazás lásd a hátlapon



YOSIMA Agyag Nemesvakolat

Art. 40.000-47.430

Termék és felhasználási terület A DVL TM 06 szerint előállított színes agyagvakolat belső kialakításhoz (nem a fröccsenő víznek kitett felületeken).

Anyagösszetétel Vegyes szemcséjű homok, színes agyagok és vályogok, perlit, cellulózsálak, metilcellulóz < 0,5% (FEHÉR növényi keményítővel). Szemcseméret legfeljebb 1 mm. Opcionális, Struktura adalékanyagok. szalmaszálak (Stroh), gránit (vörös kő), csillám (Flash), gyöngy (Pearl), szizál (Japan), gyógynövények (Herbs).
Színezés az agyagok által, további pigmentek nélkül.

Tulajdonságok Tulajdonságok Kopás 0,30 - 0,50 g (perm. 0,70 g), nedves kopás 5. osztály DIN EN 13300 szerint, vízben oldódó stabilitás.

A termék megfelel a TM 06 DVL szerinti fokozott beltéri klimatikus követelményeknek.

Szállítási formák, 20 kg fedeles vödör kb. 6 m² -re, 2 mm vastagságban. 500 kg Big-Bag zsák kb. 150 m² -hez 2 mm vastagságban. Strukturált vakolatok vörös-kő, gyöngyház 20-25%-kal kisebb felületen a vastagabb felhordás miatt. 32 vödör/pal.

Tárolás Száraz, hűvös tárolás korlátlan ideig lehetséges.

Vakolat elkészítés A 20 kg száraz masszát fokozatosan kb. 5,5-6,5 l (a terméktől függően) tiszta vízbe keverjük egy fűrőgép (≥ 800 watt) vagy egy keverőgép és egy keverő rúd (Ø 125 mm) segítségével. A 30 perces pihentetési idő után ismét jól dolgozzuk át, majd hordjuk fel.

Vakolat alap Az aljzatnak teherbírónak, szilárdnak, fagymentesnek, száraznak, tisztának, sószennyezéstől mentesnek és kellően érdesnek, valamint egyenletesnek, repedésmentesnek, száraznak és egyenletesen nedvzívónak kell lennie. Szükség esetén permetezéssel gondosan előnedvesítsük. Fluoridálja az erősen lúgos felületeket, különösen sötét, erős színek használata esetén. Sima felületeket, valamint erősen vagy egyenetlenül nedvzívó aljzatokat CLAYTEC Alapozó A SÁRGA (13.425 -420) alapozóval előkezelje. Szükség esetén a CLAYTEC vályog fedővakolat 06-ra is alkalmazza a CLAYTEC Alapozó A FEHÉR (13.415 -410) alapozót.

Óvatosan, egyenletesen dörzsölje le a CLAYTEC Durva vakolatot (külön munkafázis!), vagy száradás után fedje be vékony rétegben agyag befejező vakovalattal. Készítse elő az agyaglapokból és a farostlemezből (HFA) készült burkolatok teljes felületét szövet- és agyagragasztóval és erősítőhabarccsal. Gipszkartonlapok (GKB) fugasüllyesztéssel az alábbiak szerint
Készítse elő GKB-mélyalapozóval a gyártó utasításai szerint. Erősítse meg a fugaterületeket a GKB gyártójának üveghálós fugaszalagjával és töltőanyagával.

(rendszerkompatibilis). Száradás után a felületeket óvatosan alapozza le DIE GELBE-vel, ügyelve arra, hogy ne legyenek hibák..

Felhordás, felület Győződjön meg arról, hogy nincs fagy. A habarcsot japán simítóval vagy rozsdamentes acél simítóval kell felvinni, vagy géppel kell felszórni. Tiszta, jól megmunkált/új szerszámot használjon. Először egy vékony réteget vigyünk fel "a szemcsék fölé", száradás után vigyük fel a végső réteget. Lehetőség van egy műveletben történő felhordásra is, a rétegvastagság mindig max. 2 mm legyen.

Az aljzattól függően akár több órás száradási idő után a felületet egyenletesen és szükség esetén többször is átdörzsöljük szivacslapkával. Korai kezelés = durva felületek, késői kezelés = sima és finom felületek. További kialakítási lehetőségek a filc, műanyag vagy fa dörzstáblával vagy a japán simítóval. A felület megmunkálásakor csak kevés vizet adjunk a felülethez!

Az egyenletes megmunkálhatóság érdekében meg kell akadályozni a részleges felületek egyenetlen száradását, amelyet pl. a fűtés vagy a nyitott ablakoknál fellépő huzat okoz.

Feldolgozási idő A bekevert vakolat lefedve 24 órán keresztül megmunkálható marad.

Újrafelhasználhatóság A laza szemcsék eltávolítása, valamint az erősség és a színfényesség növelése érdekében a teljesen megszáradt felületeket puha, nedves szivaccsal törölje át (kb. 2-3 mozdulattal). Ügyeljen arra, hogy a víz tiszta legyen! Ne lazítsa a vakolatot és dolgozzon gyorsan. Alternatív megoldásként óvatosan polírozza puha tapétakefével.

Szín és felületi homogenitás Egybefüggő felületek esetén keverjen elegendő habarcsot több edényből. Kerülje a felhalmozódást. A természetes alapanyagok miatt a színeltérések nem zárhatóak ki. A színváltozatok, valamint a durva összetevők és az adalékanyag-felhalmozódások a termék jellegének részét képezik. A gyógynövényes vakolatoknak gyorsan kell száradnia.

Mintázás A YOSIMA színpaletta legyező (60.401) minden színváltozatot relieffelületként jelenít meg. Helyszíni mintavételezéshez kínálunk YOSIMA szárazhabarcsminták minden szín- és textúráváltozatból 2 kg-os zsákokban, kb. 0,6 m²-es tartományban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Munkaminták és vizsgálat Az aljzat alkalmasságát, a tapadást és a felületi eredményt mindig kellő méretű munkamintán kell ellenőrizni. A színárnyalatot a felhordás előtt ellenőrizni kell. Az olyan reklamációk, amelyek nem a gyári keverési hibákból erednek, kizártak.

A "Finom felületek" munkalap feldolgozási utasításait és további információkat lásd: